Desmontadora de Rodas - Automática, 2 Braços "Help" (2 velocidades)

HOFMANN MEGAPLAN

MEGAMOUNT 601RF

Desmontadora automática com braço reclinável basculante e distanciador pneumático.
2 Braços de ajuda; "Help" e "Press-Arm".
Fixação de jante de 12" a 24".

» Máquina equipada com variador pneumático basculante que opera através de um pedal de controlo, permite trabalhos intensos e maior rapidez de trabalho em rodas de veículos ligeiros e comerciais ligeiros.

» Permite, nomeadamente, trabalhar com rodas desportivas, com jantes em liga de dimensões consideráveis, pneus com perfil super-rebaixado e Run-Flat, até uma largura máxima de 15".

» A coluna possui bloqueio do braço operante, autocentrante (bloqueio da jante a partir do exterior 12" a 22" e do interior 14" a 24") com duas velocidades de rotação selecionáveis através do pedal, regulação automática da distância entre a jante e o utensílio de montagem.

» A máquina é fornecida completa com dispositivos "Help" e "Press-Arm", tapete rolante, proteção em plástico dos mordentes do dispositivo autocentrante e da alavanca de desmontagem. São também fornecidas de série, duas unhas adicionais de desmontagem em plástico que evitam danificar a jante durante as operações de montagem e desmontagem do pneu.

» Pistola de enchimento com conexão pneumática.

» Pedais extraíveis para garantir uma manutenção facilitada.

DISPOSITIVO "QX"

O dispositivo "QX" elimina qualquer risco de dano na jante ou no pneu seja ele de perfil convencional, baixo ou Run Flat. O inovador dispositivo "QX" permite ao operador dispensar a tradicional alavanca manual.
Veja o video em:
https://www.youtube.com/watch?v=iPeWnRw3Pg0

CE MADE IN AUSTRIA

Características Técnicas

Fixação da jante exterior	12 a 22"
Fixação da jante interior	14 a 24"
Máximo diâmetro da roda	1000 mm (39")
Máxima largura da roda	380 mm (15")
Força do cilindro descolador a 10 bar	2.500 Kg
Pressão de funcionamento	10 bar (145 psi)
Energia	400 V 3ph
Potência do motor / Rotações	0,8 - 1,1 KW / 7-14 rpm
Binário máximo de rotação	1200 Nm
Limitador de pressão de insuflação max.	3,5 bar (50 psi)
Nível de ruído em funcionamento	<70 dBA
Peso	425 Kg
Dimensões (embalada) AxLxP	1130x1380x1860 mm

Acessórios standard:

» Lubrificador + redutor
» Alavanca com proteção plástica
» 4 proteções para garras
» Pincel + copo
» Manómetro pneumático
» 2 Unhas plásticas
» 1 Tapete rolante

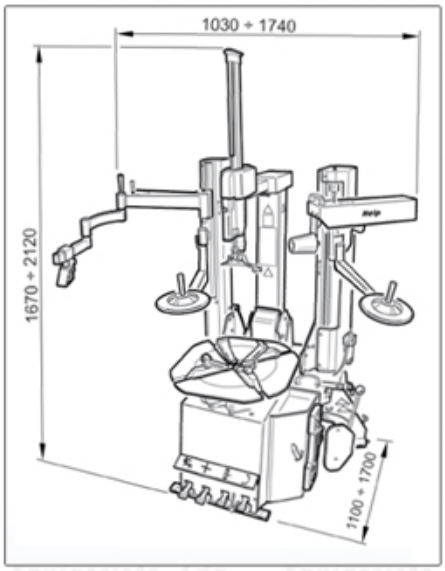

Equiassiste - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, lda
Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia Tel:227 877 150 Fax:227 877 160
www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt