

**Equiassiste®**

Empresa Certificada

www.equiassiste.pt

Desmontadora de Rodas - Automática (1 velocidade)

**CE** MADE IN AUSTRIA

Características Técnicas

Fixação da jante exterior	10 a 22"
Fixação da jante interior	12 a 24"
Máximo diâmetro da roda	1000 mm (39")
Máxima largura da roda	356 mm (14")
Força do cilindro descolador a 10 bar	30800 N
Pressão de funcionamento	10 bar (145 psi)
Energia	230/400 V 3ph
Potência do motor	0.55 KW
Binário máximo de rotação	1150 Nm
Limitador de pressão de insuflação max.	3,5 bar (50 psi)
Nível de ruído em funcionamento	<70 dBA
Peso	215 Kg
Dimensões (embalada) AxLxP	1065x760x1065 mm

MEGAMOUNT 508

Desmontadora automática com braço reclinável.
Fixação de jante de 10" a 24".

- » Máquinas concebidas para pneus de ligeiros, comerciais e motociclos (com adaptadores especiais).
- » Prato de desmontagem de grandes dimensões, permitindo trabalhar rodas mais pesadas com maior segurança.
- » Conjunto de pedais amovíveis para fácil manutenção.
- » Dispositivo de enchimento com comando de pedal e manómetro.
- » 1 Velocidade de desmontagem.
- » Braço de ajuda UHP2 (opcional).

MEGAFIT 2



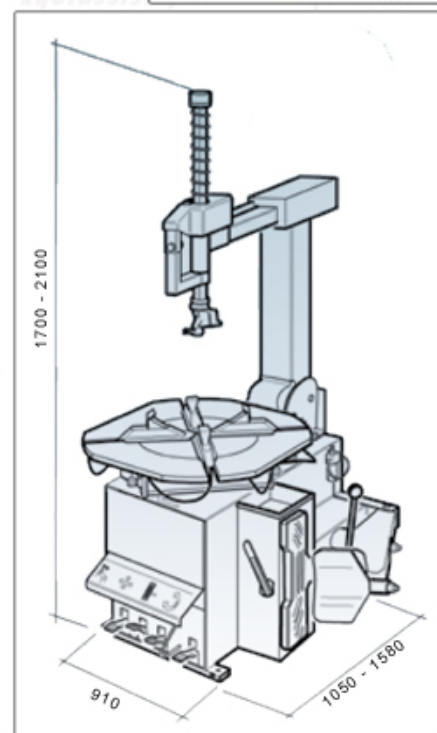
MEGAFIT 2

Dispositivo pneumático para operar em pneumáticos de baixo perfil.



Acessórios standard:

- » Lubrificador
- » Alavanca
- » Pincel

**Equiassiste** - Técnicas e Equipamentos para Oficinas Auto, Lda

Rua do Lameiro 559 - Oliveira do Douro - 4430-444 V.N.Gaia Tel:227 877 150 Fax:227 877 160

www.equiassiste.pt - equiassiste@mail.telepac.pt