



Bancos de Potência Dinamométricos

COMPATIBILIDADE DE RODADOS E DE VEÍCULOS

AUTOSCAN "Fi X4 +" pode acomodar motocicletas e quadriciclos - como opção - permitindo efetuar testes de potência a este tipo de veículos, cada vez mais requeridos.



Um acoplador apropriado isola o rolo que está ligado ao travão Foucault, de modo a reduzir a inércia impulsionada pelo veículo, evitando a aplicação de demasiada resistência.

Sem esta solução técnica o travão Foucault poderia causar danos irreversíveis a este tipo de veículos.

Um suporte frontal amovível e correias traseiras, asseguram a estabilidade do motociclo e a segurança para o veículo e para o utilizador, fundamental, quando se executam este tipo de testes em veículos de 2 rodas.

Uma extensão do ventilador de ar de arrefecimento, a alta velocidade, assegura de forma eficaz a refrigeração do motor.

Tampas de proteção são colocadas sobre as porções não utilizadas do rolo rotativo.

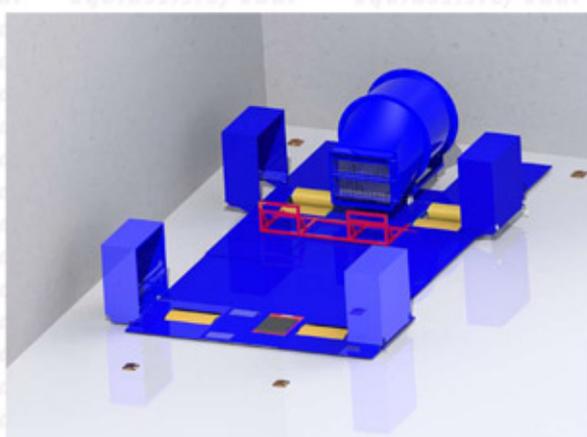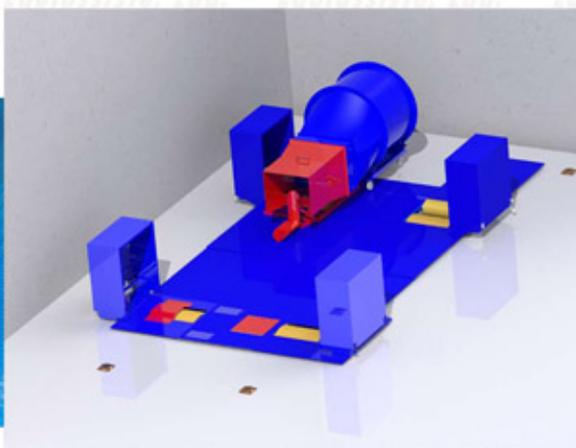

Para quadriciclos, foi construída uma proteção dianteira adaptável, que detém o veículo.

O rodado direito do quadriciclo é colocado sobre um tapete rolante.

As proteções de segurança completam o dispositivo que, pode ser implementado muito rapidamente.

